




Модель: **94623Р**

прицеп

Грузоподъемность: **15 600 кг**

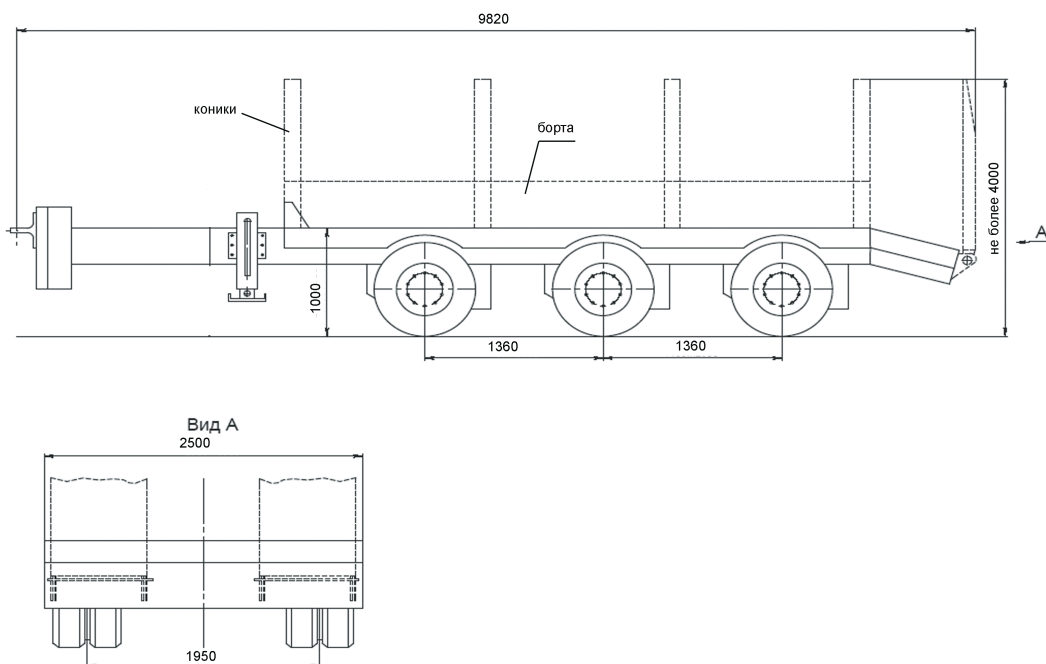

Основные эксплуатационные параметры

Грузоподъемность (кг)	15 600
Масса (п/п)	5 500
Ширина (мм)	2 500
Длина рабочей площадки (мм)	от 6 000
Высота рабочей площадки под нагрузкой (мм)	800
Рама	сталь импортного и отечественного пр-ва
Настил	доска 50 мм и металлический
Подвеска	пневморессорная, с регулировкой высоты
Мосты	3, с нагрузкой по 7 000 кг
Шины и диски	
— R 17,5	
Тормозная система	
— пневматический привод на все колеса, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, оборудованные системой ABS;	
— стояночный тормоз энергоаккумуляторы	
Энергооборудование	
— двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769,	
— разъемное соединение по ГОСТ 9200	
Окраска	
— цвет на выбор заказчика;	
— контурная светоотражающая плёнка.	