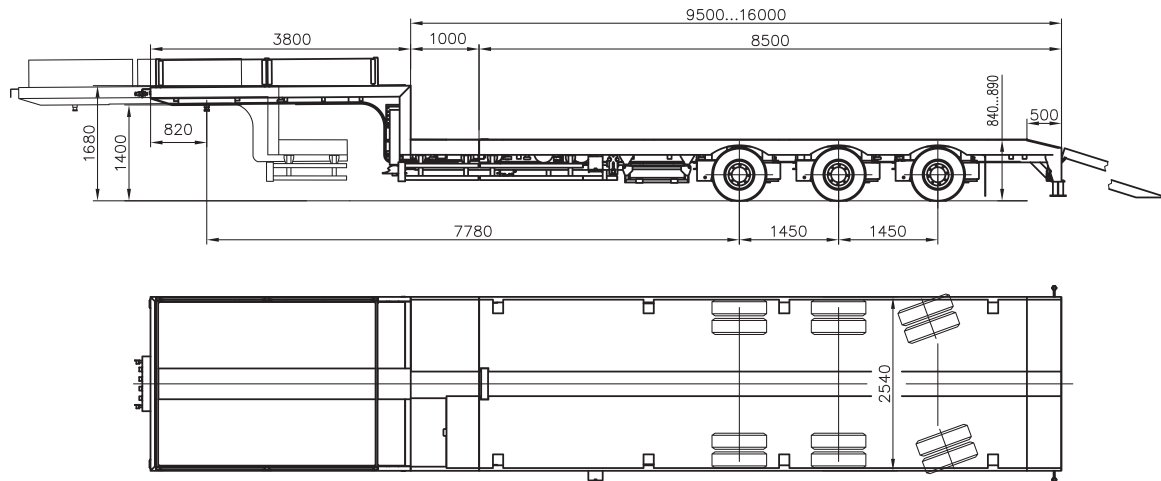


**РОСПЕЦПРИЦЕП®**

КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ГАРАНТИЯ

Модель: **94623R**низкорамный/
раздвижнойГрузоподъемность: **44 000 / 34 000 кг****Основные эксплуатационные параметры**

Грузоподъемность / раздвинутый (кг)	44 000 / 34 000
Масса (п/п)	11 000
Ширина (мм)	2 540
Ширина с выдвинутыми уширителями (мм)	3 140
Длина рабочей площадки / раздвинутый (мм)	9 000 / 15 500
Задний скос для облегчения заезда техники (мм)	500
Высота рабочей площадки под нагрузкой (мм)	895
Высота ССУ под нагрузкой (мм)	под тягач заказчика
Размер шкворня ССУ (")	2 или 3,5
Опорные устройства г/п (кг)	20 000
Рама	сталь импортного и отечественного пр-ва
Настил	доска 50 мм и металлический
Строповочные кольца	есть
Подвеска	пневморессорная, с регулировкой высоты
Мосты	3
	3-я ось подруливающая

Шины и диски

- диски 10-ти спилочные R 17,5;
- шины размерностью 235/75/17,5;
- 2 запасных колеса

Тормозная система

- пневматический привод на все колёса, питаемые от пневматической системы буксирующего тягача по ГОСТ 4363, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, оборудованные системой ABS и EBS WABCO (Германия);
- стояночный тормоз энергоаккумуляторы

Энергооборудование

- двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 VIGNAL (Франция)

Окраска

- цвет на выбор заказчика;
- контурная светоотражающая плёнка;
- таблички «Длинномерное ТС»