




РОСПЕЦПРИЦЕП®

КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ГАРАНТИЯ

Модель: **94623Z** | низкорамный | 2-х осный / 3-х осный: **32 000 / 44 000 кг**

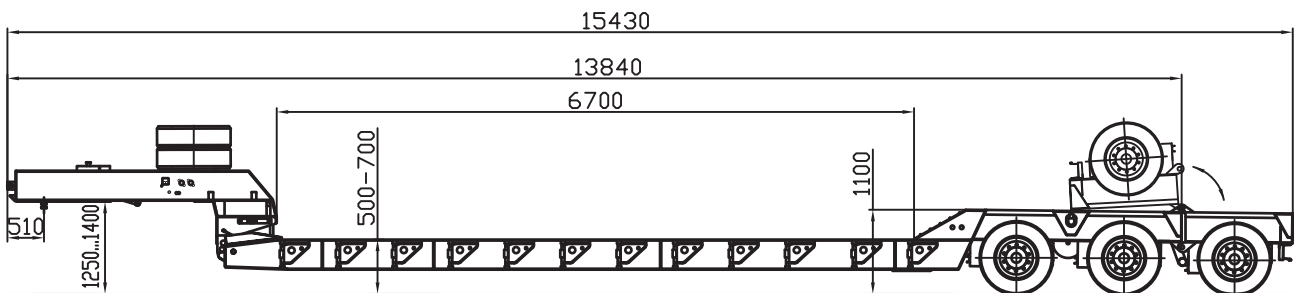

Основные эксплуатационные параметры

| | |
|---|---|
| Грузоподъемность 2-х осный / 3-х осный (кг) | 32 000 / 44 000 |
| Масса (п/п) | 11 000 |
| Ширина (мм) | 2 540 |
| Ширина с развернутыми уширителями (мм) | 3 140 |
| Длина рабочей площадки (мм) | 6 700 |
| Высота рабочей площадки под нагрузкой (мм) | 640 |
| Высота ССУ под нагрузкой (мм) | под тягач заказчика |
| Размер шкворня ССУ (") | 2 или 3,5 |
| Автономная гидравлическая станция | есть |
| Рама | сталь импортного и отечественного пр-ва |
| Настил | доска 50 мм и металлический |
| Строповочные кольца | есть |
| Подвеска | пневморессорная, с регулировкой высоты |
| Мосты | 3 3-я ось закидная |

Шины и диски

- диски 10-ти шпилечные R 22,5;
- шины размерностью 275/70/22,5;
- 2 запасных колеса

Тормозная система

- пневматический привод на все колёса, питаемые от пневматической системы буксирующего тягача по ГОСТ 4363, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, оборудованные системой ABS и EBS WABCO (Германия);
- стояночный тормоз энергоаккумуляторы

Энергооборудование

- двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъёмное соединение по ГОСТ 9200 VIGNAL (Франция)

Окраска

- цвет на выбор заказчика;
- контурная светоотражающая плёнка;
- таблички «Длинномерное ТС»