




РОСПЕЦПРИЦЕП®

КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ГАРАНТИЯ

Модель: **94624F**

низкорамный/
раздвижной

Грузоподъемность: **50 500 / 40 500 кг**

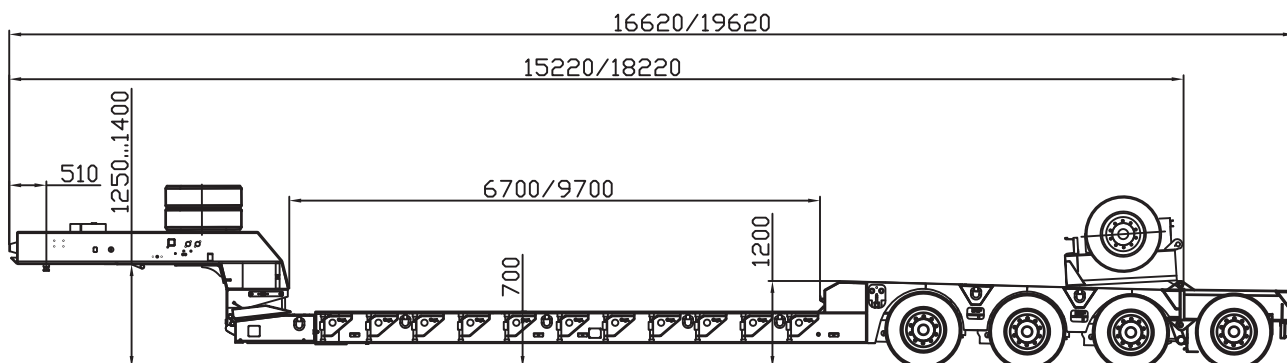

Основные эксплуатационные параметры

Грузоподъемность / раздвинутый (кг)	50 500 / 40 500
Масса (п/п)	16 500
Ширина (мм)	2 540
Ширина с развернутыми уширителями (мм)	3 140
Длина рабочей площадки / раздвинутый (мм)	6 700 / 9 700
Высота рабочей площадки под нагрузкой (мм)	700
Высота ССУ под нагрузкой (мм)	под тягач заказчика
Размер шкворня ССУ (")	2 или 3,5
Автономная гидравлическая станция	есть
Рама	сталь импортного и отечественного пр-ва
Настил	доска 50 мм между крайними лонжеронами
Строповочные кольца	есть
Подвеска	пневморессорная, с регулировкой высоты
Мосты	4 4-я ось – закидная; 3 и 4 оси подруливающие

Шины и диски

- диски 10-ти шпилечные R 22,5;
- шины размерностью 275/70/22,5;
- 2 запасных колеса

Тормозная система

- пневматический привод на все колёса, питаемые от пневматической системы буксирующего тягача по ГОСТ 4363, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, оборудованные системой ABS и EBS WABCO (Германия);
- стояночный тормоз энергоаккумуляторы

Энергооборудование

- двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъёмное соединение по ГОСТ 9200 VIGNAL (Франция)

Окраска

- цвет на выбор заказчика;
- контурная светоотражающая плёнка;
- таблички «Длинномерное ТС»