




РОСПЕЦПРИЦЕП®
КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ГАРАНТИЯ

Модель: **94625**

низкорамный

Грузоподъемность: **70 000 кг**

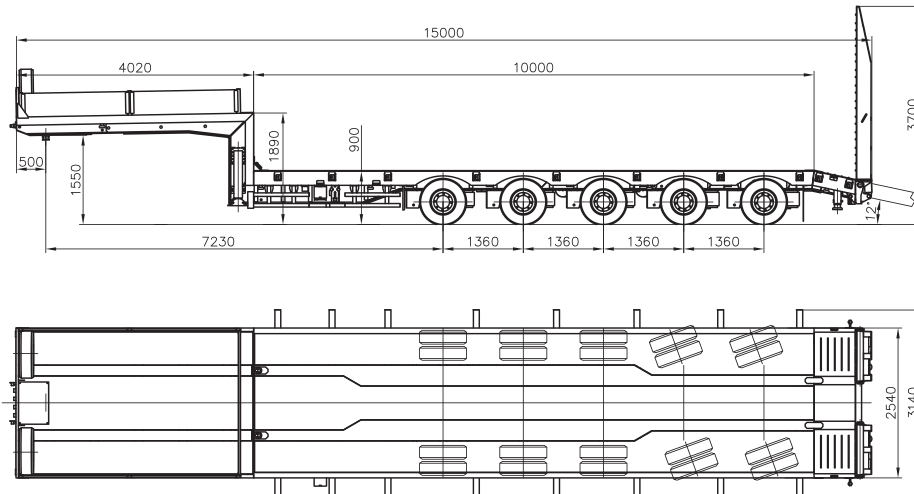

Основные эксплуатационные параметры

Грузоподъемность (кг)	70 000
Масса (п/п)	14 000
Ширина (мм)	2 540
Ширина с выдвинутыми уширителями (мм)	3 140
Длина рабочей площадки (мм)	10 000
Задний скос для облегчения заезда техники (мм)	500
Высота рабочей площадки под нагрузкой (мм)	895
Высота ССУ под нагрузкой (мм)	под тягач заказчика
Размер шкворня ССУ (")	2 или 3,5
Опорные устройства г/п (кг)	24 000
Рама	сталь импортного и отечественного пр-ва
Настил	доска 50 мм и металлический
Строповочные кольца	есть
Подвеска	пневморессорная, с регулировкой высоты
Мосты	5
	4-я и 5-я оси подруливающие

Шины и диски

- диски 10-ти шпилечные R 17,5;
- шины размерностью 235/75/17,5;
- 2 запасных колеса

Тормозная система

- пневматический привод на все колёса, питаемые от пневматической системы буксирующего тягача по ГОСТ 4363, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, оборудованные системой ABS и EBS WABCO (Германия);
- стояночный тормоз энергоаккумуляторы

Энергооборудование

- двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъёмное соединение по ГОСТ 9200 VIGNAL (Франция)

Окраска

- цвет на выбор заказчика;
- контурная светоотражающая плёнка;
- таблички «Длинномерное ТС»