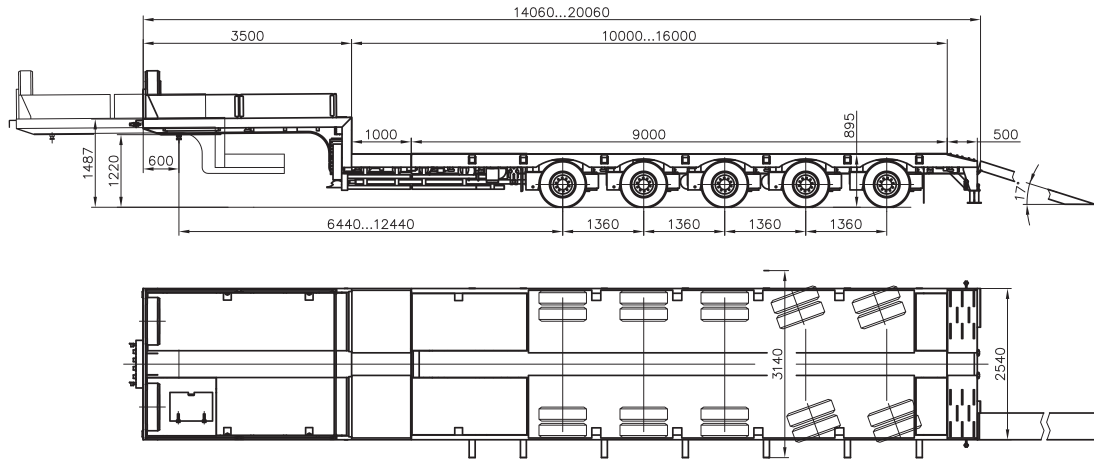


**РОСПЕЦПРИЦЕП**<sup>®</sup>

КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ГАРАНТИЯ

Модель: **94625**низкорамный/  
раздвижнойГрузоподъемность: **69 000 / 55 000 кг****Основные эксплуатационные параметры**

Грузоподъемность / раздвинутый (кг)	69 000 / 55 000
Масса (п/п)	14 000
Ширина (мм)	2 540
Ширина с выдвинутыми уширителями (мм)	3 140
Длина рабочей площадки / раздвинутый (мм)	10 000 / 16 000
Задний скос для облегчения заезда техники (мм)	500
Высота рабочей площадки под нагрузкой (мм)	895
Высота ССУ под нагрузкой (мм)	под тягач заказчика
Размер шкворня ССУ (")	2 или 3,5
Опорные устройства г/п (кг)	24 000
Рама	сталь импортного и отечественного пр-ва
Настил	доска 50 мм и металлический
Строповочные кольца	есть
Подвеска	пневморессорная, с регулировкой высоты
Мосты	5
	4-я и 5-я оси подруливающие

**Шины и диски**

- диски 10-ти шпилечные R 17,5;
- шины размерностью 235/75/17,5;
- 2 запасных колеса

**Тормозная система**

- пневматический привод на все колёса, питаемые от пневматической системы буксирующего тягача по ГОСТ 4363, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, оборудованные системой ABS и EBS WABCO (Германия);
- стояночный тормоз энергоаккумуляторы

**Энергооборудование**

- двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъёмное соединение по ГОСТ 9200 VIGNAL (Франция)

**Окраска**

- цвет на выбор заказчика;
- контурная светоотражающая плёнка;
- таблички «Длинномерное ТС»